


ALU-GALSGELEGE-VERBUNDFOLIE

Technisches Datenblatt

Kaschier- und Ummantelungsfolie

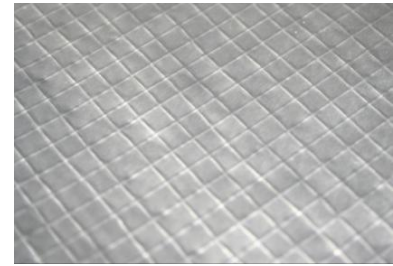

Merkmale:


- Isolationsfolie für die Bauindustrie
- Geeignet zum Aufkaschieren auf Mineralwolle, wie Glas und Steinwolle; z.B. für Filzplatten, Rohrschalen, Lamellen ect.
- Ebenso geeignet zum Aufkaschieren auf Hartschaum wie PUR und PS

Aufmachung:

Standardbreiten: 1000 und 1200 mm

Papphülle: 50 bzw. 70 mm

Aufbau:



- Aluminiumfolie 18 μm
- Glasgelege 2x2
- LDPE-Beschichtung
22 – 40 g/m^2

Technische Daten:

Eigenschaft	Norm	Einheit	Wert
Stärke		μm	18
Flächengewicht	DIN 53 352	g/m^2	86/92
Bruchkraft	DIN 53 857	N/50mm	> 250
Reißdehnung	DIN 52 857	%	4
Alu-Oberfläche entfettet Infrarot- Reflexion		%	85
Wasserdampf- durchlässigkeit	DIN 53 122	$\text{g}/\text{m}^2/24\text{h}$	< 0,03

Dieses Produkt ist ein Entwicklungsprodukt. Änderungen in den technischen Eigenschaften sind vorbehalten. Unsere Produkte sind das Ergebnis gründlicher Forschung, sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Für ihren zweckmäßigen Einsatz geben wir Daten und anwendungstechnische Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. In Sonderfällen sollte durch Eigenversuche geprüft werden, welche unserer Artikel zu verwenden sind.