


COROPLAST 1430 RPX

Scheda tecnica

Nastro adesivo in carta speciale

Caratteristiche:

- Per la sigillatura ermetica a tenuta d'aria delle giunzioni di teli traspiranti e barriera al vapore in conformità alla norma DIN 4108-7
- Ottima barriera al vapore acqueo
- Adatto per superfici lisce o leggermente ruvide come folgi, teli, alluminio
- Nastro adesivo con collante particolare con ottima adesività per applicazioni edili
- Carta speciale con facile strappo a mano
- Ottima resistenza all'invecchiamento
- Privo di solventi
- Resistente ai raggi UV e resistente agli agenti atmosferici per circa 3 mesi

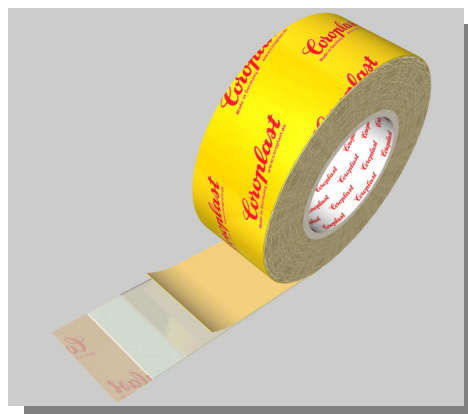

Composizione del nastro:

Supporto: carta speciale gialla repellente all'acqua
 Adesivo: acrilico
 Copertura: carta o foglia siliconata

Dati tecnici:

Proprietà	Norma	Unità	Valore
Spessore del nastro	DIN EN 1942	mm	0,30 +/- 0,05
Larghezza		mm	60, 80
Lunghezza		m	40
Allungamento a rottura	DIN EN 14410	%	>5
Carico di rottura	DIN EN 14410	N/cm	>70
Adesività su acciaio	DIN EN 1939	N/cm	>15
Termo stabilità		°C	-40 fino +100

Tutti i nostri prodotti sono il risultato di una approfondita ricerca e corrispondono al meglio dello sviluppo tecnologico. Vi forniamo dati e indicazioni per un appropriato utilizzo dei prodotti senza garanzie. Per impieghi particolari Vi consigliamo di fare test specifici per verificare quale dei nostri prodotti utilizzare. I dati tecnici sono indicativi. Ci riserviamo eventuali variazioni tecniche.