

### NASTRO AMERICANO - DUCT TAPE

Scheda tecnica


Garza sintetica rinforzata in PE ad alta adesione

#### Caratteristiche:

- Ottima adesione su PE persino in condizioni ambientali ostili
- Alto grado di resistenza all'abrasione
- Facile da srotolare e strappare
- Perfetta resistenza all'acqua
- ADatto a tutti i tipi di superficie, regolari e irregolari
- Adesivo anti-corrosivo
- Colori disponibili: argento, nero, bianco

#### Immagazzinaggio:

Stoccaggio al coperto in luogo asciutto ad una temperatura tra +12°C e +25°C. Nastri immagazzinati a temperature minori da quella indicata dovranno essere sottoposte ad una fase di riscaldamento ed essere riportate alla temperatura indicata prima dell'uso.

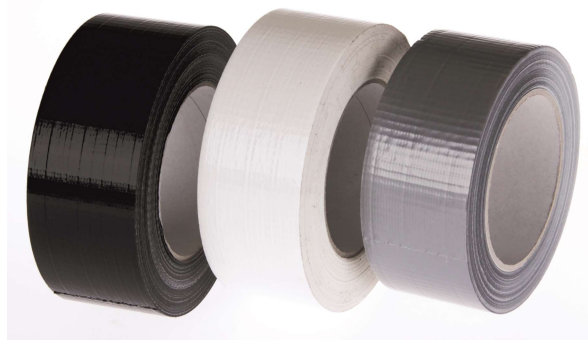

#### Struttura del prodotto:

**Supporto:** Garza sintetica rinforzata PE  
**Adesivo:** Gomma sintetica e resine – senza solvente

#### Dati tecnici

Proprietà	Norma	unità	Valore
Peso totale	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	153
Spessore totale	AFERA 5006	µm	165
Resistenza alla trazione	AFERA 5004	N/cm	34
Allungamento alla rottura	AFERA 5004	%	20
Adesività sull'acciaio	AFERA 5001	N/cm	11,5
Vapor Transmission Rate		g/m <sup>2</sup> x 24h	25
Temperature range		°C	-10 to +60
Service Temperature		°C	-10 to +60

Tutti i nostri prodotti sono il risultato di una approfondita ricerca e corrispondono al meglio dello sviluppo tecnologico. Vi forniamo dati e indicazioni per un appropriato utilizzo dei prodotti senza garanzie. Per impieghi particolari Vi consigliamo di fare test specifici per verificare quale dei nostri prodotti utilizzare. I dati tecnici sono indicativi. Ci riserviamo eventuali variazioni tecniche.