


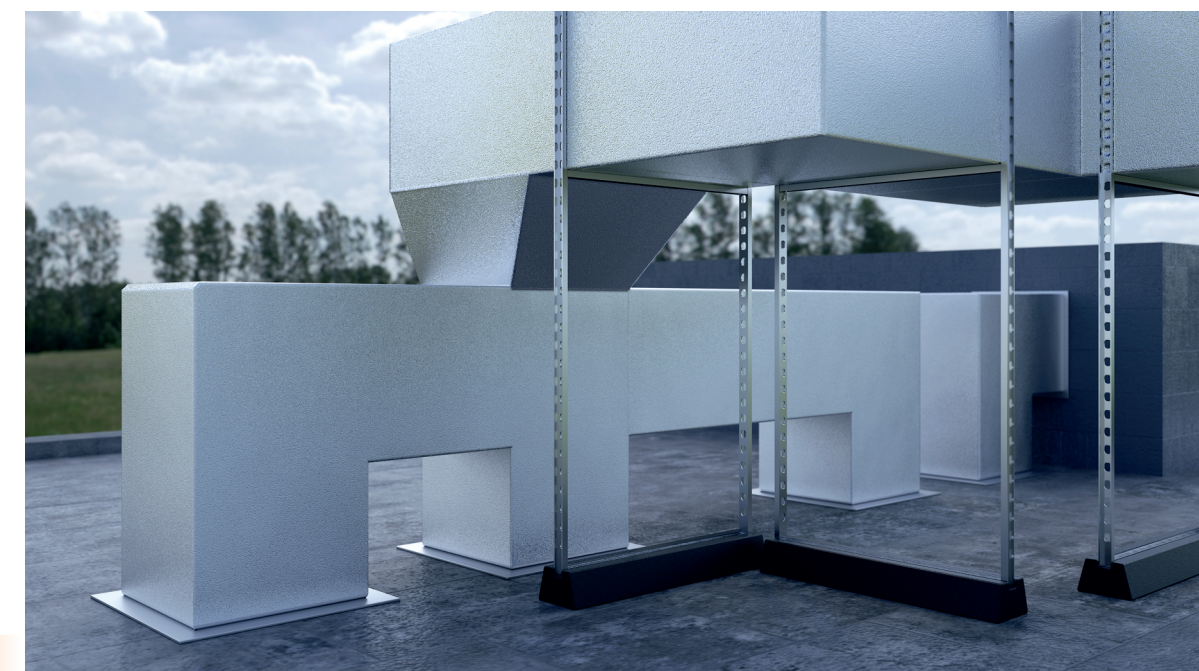

ISOLPAK® CLAD 7-LAYER

TTM s.r.l.
Via Pineta 102/A
I-39026 Prato allo Stelvio
Italia - Alto Adige

info@ttm.it


www.isolpak.com
www.ttm.it

Tel. +39 0473 616170

Use this QR code to link directly to this page



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Subject to change. If in doubt please get in touch with us.
The application examples can be taken into account as particular situations. We decline, therefore, every responsibility for other applications.

Isolpak® CLAD

Prodotto a 7-strati ALU/PET

Rivestimento innovativo autoadesivo

Un rivestimento autoadesivo unico, che offre eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Facile da applicare sia ad alte temperature, che a temperature estremamente basse.

Disponibile in argento, bianco, nero, grigio e argento goffrato.



Isolpak® CLAD, un rivestimento rivoluzionario, completamente autoadesivo che non richiede solventi o adesivi aggiuntivi per garantire una protezione impermeabile. Grazie all'alto potere adesivo della colla poliacrilica, il rivestimento è adatto anche all'uso in cantiere.

Proprietà e vantaggi:

- Prodotto rivestito con adesivo poliacrilico, che raggiunge ottimi valori di adesione su materiali laminati in alluminio
- Permeabilità zero: funzione di barriera al vapore
- Elevata resistenza a temperature basse
- Eccellente resistenza all'invecchiamento
- Privo di solventi e valore VOC [Volatile Organic Compounds] estremamente basso
- Ottima resistenza chimica



Dati tecnici Isolpak® CLAD

Supporto	7 sottili strati di UV / ALU / PET / ALU / PET / ALU / adesivo poliacrilico
Spessore	0,15 mm
Adesivo	acrilico [x-linked]
Liner	carta siliconata
Larghezza standard	600 mm
Lunghezza standard	50 m
Carico di rottura	> 50 N/cm
Allungamento a rottura	60 %
Adesione su acciaio	180° Peel - 12 N/c
Termostabilità	-40 fino a +130 °C
Permeabilità al vapore acqueo	<1 g/m² x 24h


Isolpak® CLAD

Prodotto a 7-strati ALU/PET

Rivestimento innovativo autoadesivo

Una valida alternativa ai rivestimenti metallici, con un peso notevolmente minore. L'installazione è facile e veloce e non richiede attrezzi particolari. In questo modo si possono risparmiare tempo e costi di manodopera.


Costruzione: un sottile film a 7 strati in ALU e PET, uno strato adesivo e uno strato superiore di protezione contro i raggi UV.

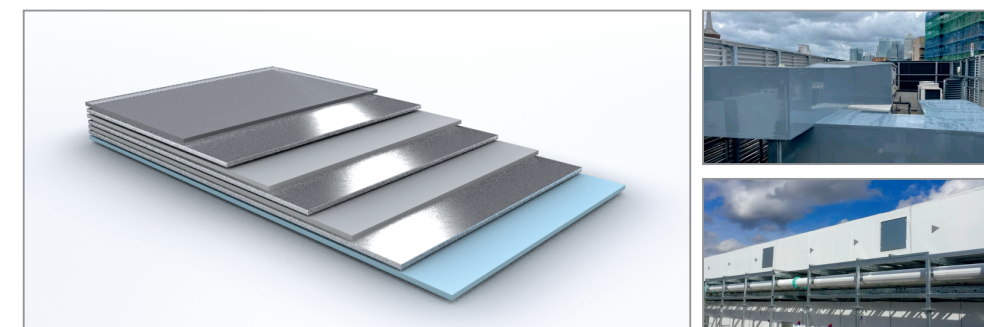

Isolpak® CLAD può essere usato per la sigillatura dei punti di giunzione a sistemi di isolamento rivestiti in alluminio. È ideale per rivestire i tubi di aerazione e le condotte degli impianti di condizionamento, isolati con lana di roccia, fibra di vetro o gomma sintetica. In caso di applicazione su condotte d'aria rettangolari, si consiglia di prevenire l'accumulo d'acqua. Per assicurare l'impermeabilità, basta una sovrapposizione minima di 5 cm. Inoltre, si consiglia di installare Isolpak® CLAD separatamente su ogni lato della condotta rettangolare, cominciando sul lato inferiore, poi le parti laterali e per ultimo il lato superiore.


Caratteristiche:

- Ideale sia per uso interno sia per uso esterno
- Facile da applicare anche a basse temperature
- Installazione facile e veloce, senza attrezzi particolari
- Senza primer e senza attivatore chimico
- Garantisce un montaggio rapido e pulito
- Ogni cartone contiene una guida d'installazione e una spatula
- Alta resistenza alla perforazione

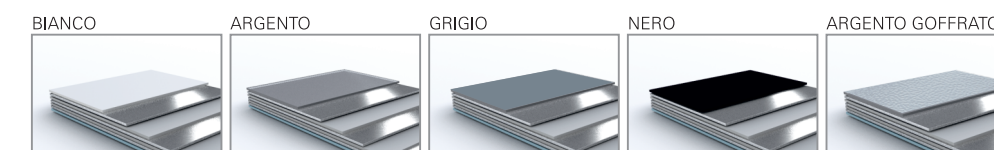

Dati tecnici nastro Isolpak® Alu 2-layer

Supporto	2 strati [UV / ALU]
Spessore del nastro	0,08 mm
Adesivo	acrilico [x-linked]
Liner	carta siliconata
Larghezza	25, 50, 75, 100mm
Lunghezza	25, 50 m
Carico di rottura	40 N/cm
Allungamento a rottura	45 %
Adesione all'acciaio	8 N/cm
Termostabilità	-40 fino a +120 °C



Innovazione



Eccellente protezione UV



Uso all'esterno



Top rapporto prezzo-qualità



Accessori



Innovazione



Eccellente protezione UV



Uso all'esterno



Top rapporto prezzo-qualità



Accessori

